

A



B

C

D


E

F

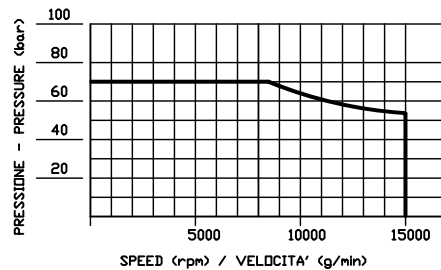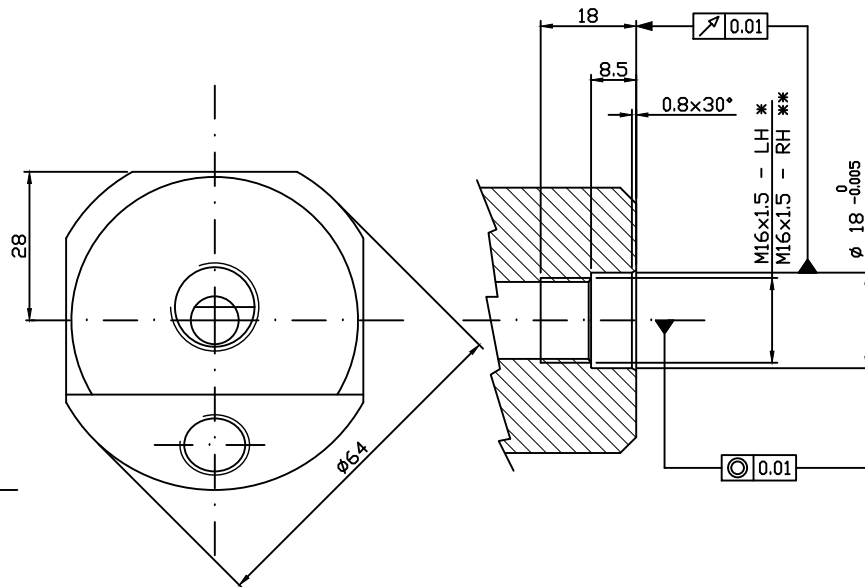

DATI DI FUNZIONAMENTO - OPERATING DATA	
FLUIDO - MEDIA	LUBROREFRIGERANTE - COOLANT
VELOCITA' - SPEED	MAX 15.000 RPM
PRESSIONE - PRESSURE	MAX 70 BAR
TEMPERATURA - TEMPERATURE	MAX 90°C
GRADO DI FILTRAZIONE - FILTRATION	30 Micron (MAX 60)
ROTAZIONE A SECCO - DRY RUN	SI - YES
CON ARIA IN ROTAZIONE PRESSIONE MAX 10 BAR WITH AIR DURING ROTATION MAX PRESSURE 10 BAR	
CON ARIA + OLIO IN ROTAZIONE PRESSIONE MAX 10 BAR WITH AIR + OIL DURING ROTATION MAX PRESSURE 10 BAR	
NON E' NECESSARIO AVERE UNA PORTATA MINIMA O UNA PRESSIONE MINIMA PER CHIUDERE LA TENUTA NO MINIMUM FLOW RATE OR MINIMUM PRESSURE NEEDED TO CLOSE THE SEALS	

N. rev	Nota di revisione	Data	Firma	Controllo
--------	-------------------	------	-------	-----------

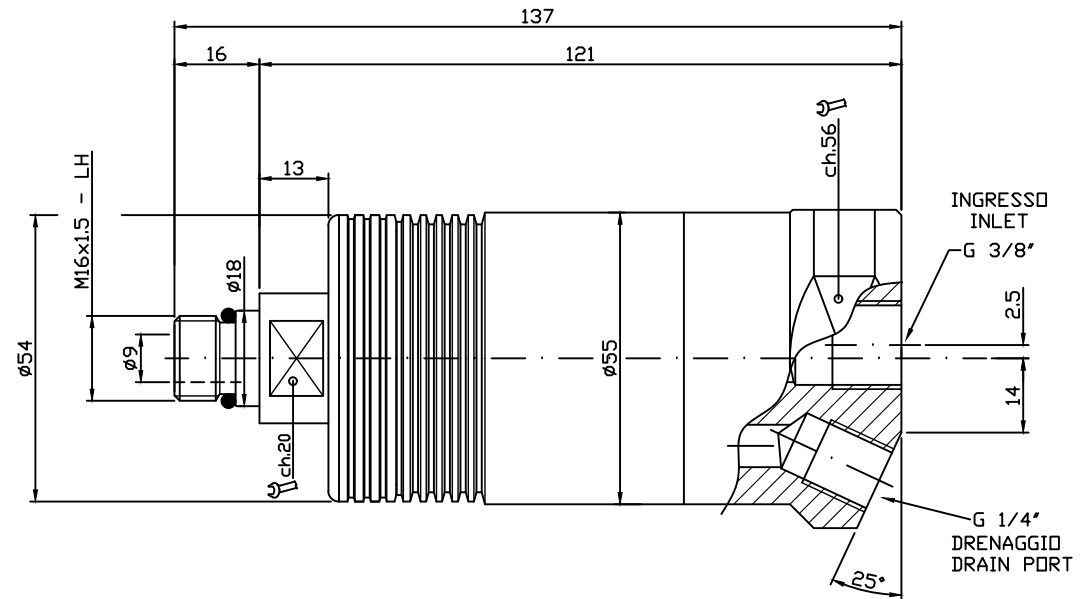

CODICE - CODE:	B10-1726-05L	SIC/CG
----------------	--------------	--------

Descrizione						
DIMENSIONI GIUNTO B10 - B10 UNION DIMENSIONS						
Commissa :		Cliente :				
Disegnato da D. Branchini	Data 02/02/18	Controllato da	Data	Sostituito da		Scala 1 : 1
				il		
				Sostituisce il		il
ROTOFLUX s.r.l. Milano - Italy			Note		Peso	Modello
			Numero disegno		Nome file	
			111-1211		111-1211_REV.00	

A norma di legge il presente disegno non può essere riprodotto né comunicato a terzi senza ns. autorizzazione scritta